

PUG-111

DESCRIPCIÓN

Guante resistente a cortes sin costuras cuenta con una cubierta de fibra HPPE de calibre 13 color sal y pimienta. La cubierta está reforzada por una palma bañada en poliuretano gris con un acabado suave. Un puño de punto proporciona un ajuste cómodo y seguro.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra HPPE de calibre 13 ofrece una gran destreza.
- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Color en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- EN 388 Niveles: 3242X
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A2
- Resultados ASTM F2992-15 = 571 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Punción nivel 3
- Resultados de la punción: 92 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO


- Ensamblaje de automóviles.
- Manipulación de vidrio.
- Trabajos en metal.
- Estructuras de acero.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- ensamblaje de piezas pequeñas.

EMBALAJE

Caja: 144 pares



TALLAS 4-5-6-7-8-9-10-11

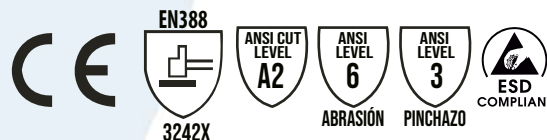

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

