

SF-1506

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte Nivel C y ANSI 5. Supraneema y fibra de vidrio cal. 13. Recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dorso ³/₄. Sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente agarre en seco y en presencia de líquidos y/o aceite ligero.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas pesadas.
- Disipa la descarga electrostática.
- Presenta alta resistencia para el manejo de piezas con alto riesgo de corte.

RECOMENDACIONES DE USO


- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Componentes electrónicos.
- Industria de alambre y cableado.
- Procesos de estampados metálicos.
- Mantenimiento.
- Usos Generales.
- Construcción.
- Manejo de madera.
- Áreas de reparto.

EMBALAJE

Caja: 120 pares



TALLAS 6-7-8-9

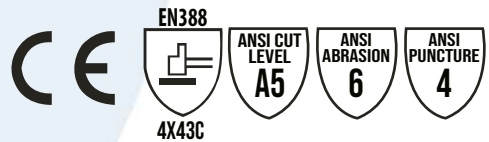

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

