

2360

DESCRIPCIÓN

Guantes de primera calidad para manipulación de productos químicos tienen un revestimiento super flexible de mezcla de nitrilo y PVC de triple inmersión, un revestimiento de base azul suave con un segundo revestimiento de papel de lija negro.

CARACTERÍSTICAS

- Guantes premium de mezcla de 30 % nitrilo y 70 % PVC
- Cómodo forro de nylon negro sin costuras de calibre 18
- Guantes azules totalmente recubiertos con palma negra.
- El acabado de papel de lija mejora el agarre en situaciones húmedas o aceitosas.
- 12 pulgadas de largo
- Tratamiento antimicrobiano para evitar el moho y los olores no deseados.
- Se mantiene flexible en bajas temperaturas.
- Impermeable.
- El puño dentado mejora la colocación y extracción al mismo tiempo que conserva la longitud completa.
- EN 388 Niveles: 3131X
- EN ISO 374-1:2016/Tipo B: JKL
- EN 407 Niveles: X1XXXX

RECOMENDACIONES DE USO


- Fabricación de metales ligeros.
- Manipulación de piezas.
- Manipulación de productos químicos.
- Manipulación de componentes aceitosos.
- Mantenimiento.

EMBALAJE

Caja: 72 Pares



TALLAS 7-8-9-10

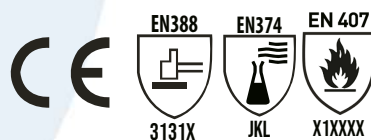

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com



GLOBUS